




- 1** Befestigen Sie die Montagescheibe an der Decke.

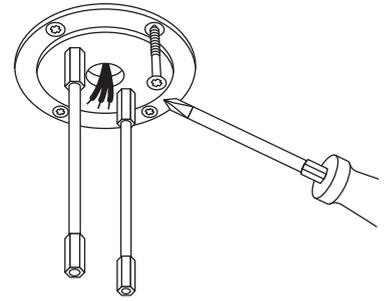


- 2** Leuchte elektrisch im Klemmstein anschließen (1). Setzen Sie die Abdeckscheibe (2) und den Rohrkörper (3) auf die Montagescheibe auf.


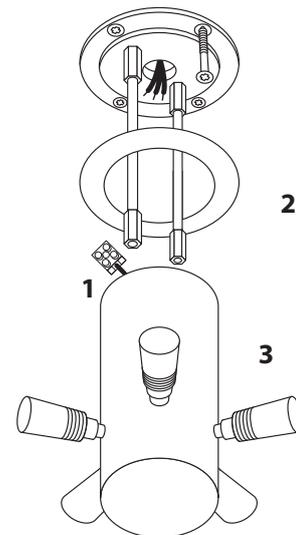


- 3** Setzen Sie die schwarze Kunststoffscheibe auf den Rohrkörper und fixieren Sie diesen mit Hilfe der beiden Schrauben (1). Die Leuchtmittel einsetzen (2).

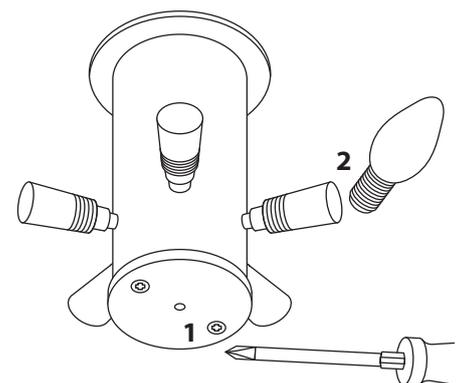

- 4** Den Glasschirm auf die Kunststoffscheibe (1) aufstecken und mit der Sichtscheibe (2) befestigen.

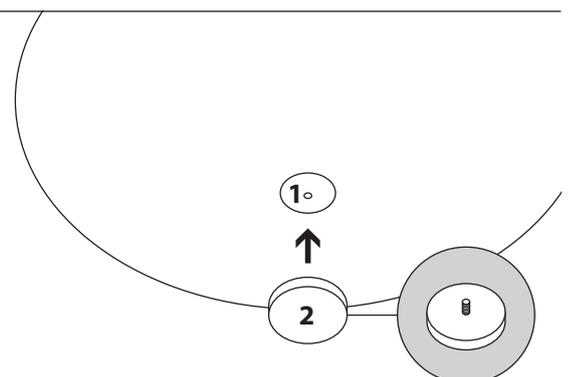

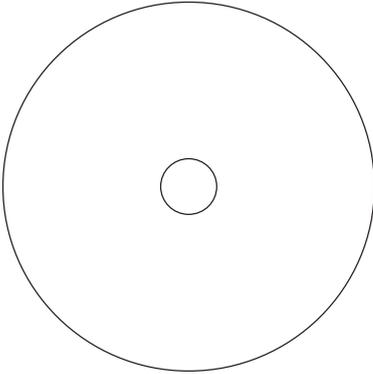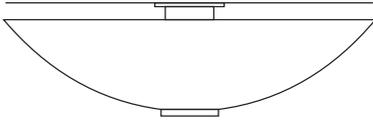

Sicherheitshinweise:

Leuchten sind nur von einer Elektrofachkraft zu installieren.
Bei nicht fachgerechter Montage schließen wir jegliche Haftung
und Gewährleistung aus.

Vor den Arbeiten an der Leuchte, diese unbedingt vom Netz trennen!

Die Leuchte ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen oder
im Freien geeignet.

Technische Daten:

Hochvolt-Halogen, Energy Saver
230 V, Sockel E14, 5 x 40 W

Verwenden Sie ausschließlich Markenleuchtmittel der Firmen
Osram oder Philips.

Pflegehinweise:

Bitte die Leuchtengläser nur im abgekühlten Zustand reinigen.

Zum Reinigen des Glasschirms nehmen Sie diesen bitte ab und spülen
ihn mit lauwarmem Wasser, das mit wenig Spülmittel versetzt ist.